


single ground

Dimensions [mm] & Weights
Abmessungen [mm] & Gewichte

Weight depends on version and cable length
Gewicht abhängig von Ausführung und Kabellänge

Colour black
Farbe schwarz

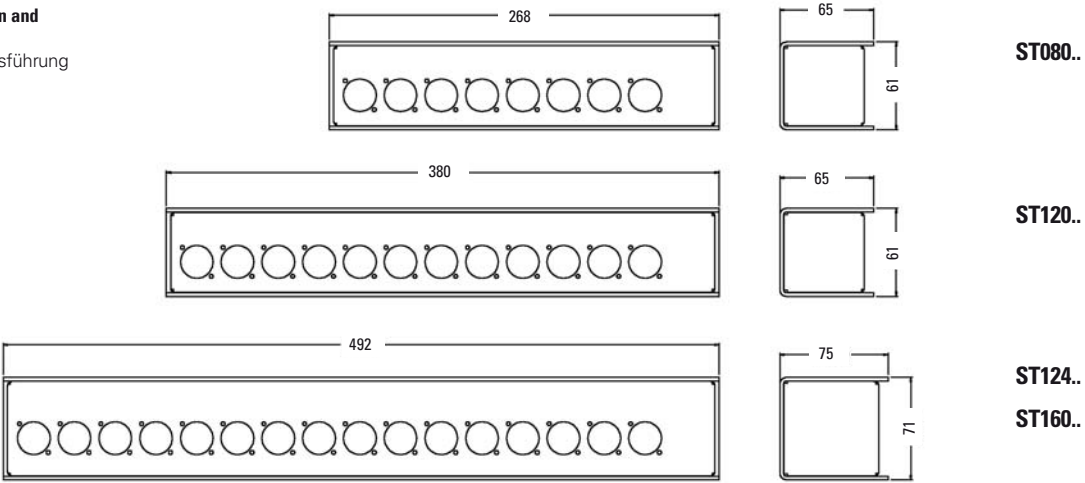

Structure of Order Codes
Aufbau der Bestellnummern

Analog Version



StraightLink	Inputs	Returns	Cable Type	Conn. Type	Conn. Strain Relief	Cable length [meters]
				Anschluss Typ	Stecker-Zugentlastung	Kabellänge [Meter]
	08	0	Poly-Live	H=Harting	D=Plastic	
	12	0	Live	V=RMP	E*=Remke	
	12	4	Flex	X=XLR	F=Remke HD	
	16	0	Star			
ST	12	4	S	X	E	25

Examples Standard Versions / Beispiele Standardausführung:

with XLR Fanout / mit XLR Spleiß
with Harting Multipin Connector
with RMP Multipin Connector

ST124 XE 25
ST080FHD 25
ST120FVD 25

* always E with XLR
immer E mit XLR
= Steel Basket Grip

digital ready
analog & digital



StraightLink	Inputs	Returns	Cable Type	Conn. Type	Conn. Strain Relief	Cable length [meters]
				Anschluss Typ	Stecker-Zugentlastung	Kabellänge [Meter]
	08	0	DIGITAL 8 - 16 channel			
	12	0	0=0L22Y	V=RMP	D=Plastic	
	12	4	Omni-Live	X=XLR	E*=Remke	
	16	0			F=Remke HD	
ST	12	4	0	X	E	25