

COMPACT STAGE SYSTEM

Individuell
kombinierbar:
Das platzsparende
Stativ-System

*Mix and Match:
The space-saving
stand system*



Sie können das entsprechende Boxen- oder Leuchtenstativ auch ganz nach Ihren Vorstellungen zusammenstellen. Das nachfolgende System ermöglicht es Ihnen, verschiedene Sockelplatten und Distanzrohre nach Belieben zu kombinieren, um die perfekte Lösung für sich zu finden.

So können Sie aus verschiedenen quadratischen Sockelplatten von den Größen S (406 x 406 mm), M (489 x 489 mm) bis L (550 x 550 mm) wählen. Jede Größe gibt es entweder mit einem M20 Gewindeanschluss oder mit 3x M20 Innengewinde, um das Distanzrohr z.B. auch außermittig oder in der Ecke zu positionieren.

Bei den einzelnen Distanzrohren kann zwischen verschiedenen Höhen und Höhenverstellungen gewählt werden. Entweder entscheiden Sie sich für den dezenten Sicherungshaken mit Klemmschraube oder den Rastbolzen mit Sicherungsschraube. Für alle Sockelplatten und Distanzrohre bieten wir zudem passende Tragetaschen an, damit Sie die Stative bequem transportieren können. Die hochwertige Polsterung und das robuste Material der Taschen sorgen dafür, dass Ihre Ausrüstung sicher und geschützt ist.

Für hohe Sicherheitsansprüche können die Sockel noch mit dem Zusatzgewicht 26709 ergänzt werden. Je nach Anforderungen können mehrere Zusatzgewichtsplatten für eine höhere Stabilität verwendet werden.

You can also put together the appropriate speaker or light stand entirely according to your requirements. The following system allows you to combine different base plates and distance rods as you wish to find the perfect solution for you.

We offer different square base sizes from S (406 x 406 mm), M (489 x 489 mm) to L (550 x 550 mm). Each size is available either with an M20 threaded connection or with three M20 female threads so that the distance rod can also be positioned e.g., off-center or in the corner.


You can choose between different heights and height adjustments for the individual distance rods. You can either opt for the safety hook with clamping screw or the locking bolt with safety screw. We also offer suitable carrying cases for all base plates and distance rods so that you can transport the stands easily. The high-quality padding and robust material ensure that your equipment is safe and protected.

For high safety requirements, the bases can also be supplemented with the additional weight 26709. Depending on the requirements, several additional weight plates can be used for greater stability.

»Compact Stage« Distanzrohre / Distance rods

26736 Distanzrohr »Pro« <i>Distance rod »Pro«</i> Höhe/Height: 1790 mm/ 70.47" Aufsteckhilfe <i>Mounting aid</i>  Mit Rastbolzen und Sicherungsschraube <i>With spring-loaded bolt and locking screw</i>	26739 Distanzrohr <i>Distance rod</i> Höhe/Height: 1790 mm/ 70.47" Aufsteckhilfe <i>Mounting aid</i>  Sicherungshaken und Klemmschraube <i>Safety hook and clamping screw</i>	24626 Distanzrohr »Pro« <i>Distance rod »Pro«</i> Höhe/Height: 2.400 mm/ 94.49" Gewindebuchse M10 <i>M10 threaded bush</i>  Mit Rastbolzen und Sicherungsschraube <i>With spring-loaded bolt and locking screw</i>	24623 Distanzrohr <i>Distance rod</i> Höhe/Height: 2.400 mm/ 94.49" Gewindebuchse M10 <i>M10 threaded bush</i>  Sicherungshaken und Klemmschraube <i>Safety hook and clamping screw</i>
---	--	---	--

»Compact Stage« Sockelplatten / Base plates

26711 Sockelplatte S <i>Base plate S</i> M20 406 x 406 mm/ 15.98" x 15.98" 	26712 Sockelplatte M <i>Base plate M</i> M20 489 x 489 mm/ 19.25" x 19.25" 	26715 Sockelplatte L <i>Base plate L</i> M20 550 x 550 mm/ 21.65" x 21.65" 
26707 Sockelplatte S3 <i>Base plate S3</i> 3 x M20 406 x 406 mm/ 15.98" x 15.98" 	26713 Sockelplatte M3 <i>Base plate M3</i> 3 x M20 489 x 489 mm/ 19.25" x 19.25" 	26716 Sockelplatte L3 <i>Base plate L3</i> 3 x M20 550 x 550 mm/ 21.65" x 21.65" 

Kombinationen und Belastbarkeit / Combinations and load capacity

Distanzrohre / Distance rods			Sockelplatten / Base plates					
Produktnummer <i>Product number</i>	Bezeichnung <i>Name</i>	maximale Länge <i>Maximum length</i>	26711 S M20	26707 S3 3 x M20	26712 M M20	26713 M3 3 x M20	26715 L M20	26716 L3 M20
26739	Distanzrohr <i>Distance rod</i>	1790 mm	18 kg	18 kg	35 kg	35 kg	35 kg	35 kg
26736	Distanzrohr »Pro« <i>Distance rod »Pro«</i>	1790 mm	20 kg	20 kg	35 kg	35 kg	35 kg	35 kg
24623	Distanzrohr <i>Distance rod</i>	2400 mm	8 kg	8 kg	20 kg	20 kg	25 kg	25 kg
24626	Distanzrohr »Pro« <i>Distance rod »Pro«</i>	2400 mm	10 kg	10 kg	20 kg	20 kg	30 kg	30 kg

Achtung, die angegebenen Werte (nach DIN EN 17206 ermittelt) beziehen sich immer auf zentrische Belastung! Sie können ggf. etwas variieren, je nachdem wo das Distanzrohr beim Aufschrauben auf den Sockel zum stehen kommt.
Please note that the specified values (determined in accordance with DIN EN 17206) always refer to centric loading! They may vary slightly depending on where the spacer tube comes to rest when screwed onto the base.



SOCKELPLATTE S BASE PLATE S

26711

Gewicht	7,4 kg
Material	Stahl
Maße	406 x 406 x 23 mm
Gewindeanschluss	M20
geeignet für	19683, 21334, 21337, 21339, 21340, 21364, 21367, 21368, 21377, 26736, 26739

Weight	7.4 kg
Material	steel
Dimensions	406 x 406 x 23 mm
Threaded connector	M20
Fits	19683, 21334, 21337, 21339, 21340, 21364, 21367, 21368, 21377, 26736, 26739

Best.-Nr. / Order No.

schwarz struktur
structured black

26711-000-56



Stahlplatte mit Tragegriff
und Kabeldurchführung
*Steel plate with carrying handle
and cable management*

SOCKELPLATTE S 3 BASE PLATE S 3

26707

Gewicht	7,5 kg
Material	Stahl
Maße	406 x 406 x 23 mm
Gewindeanschluss	3 x M20
geeignet für	19683, 21334, 21337, 21339, 21340, 21364, 21367, 21368, 21377, 26736, 26739

Weight	7.5 kg
Material	steel
Dimensions	406 x 406 x 23 mm
Threaded connector	3 x M20
Fits	19683, 21334, 21337, 21339, 21340, 21364, 21367, 21368, 21377, 26736, 26739

Best.-Nr. / Order No.

schwarz struktur
structured black

26707-000-56



Stahlplatte mit
Tragegriff und
Kabeldurchführung
*Steel plate with
carrying handle and
cable management*



3 Möglichkeiten
die Standsäule zu
positionieren
*3 ways to position
the distance rod*

SOCKELPLATTE M
BASE PLATE M
26712

Gewicht	10,7 kg
Material	Stahl
Maße	489 x 489 x 23 mm
Gewindeanschluss	M20
geeignet für	19683, 21334, 21337, 21339, 21340, 21364, 21367, 21368, 21377, 24623, 24626, 26736, 26739

Weight	10.7 kg
Material	steel
Dimensions	489 x 489 x 23 mm
Threaded connector	M20
Fits	19683, 21334, 21337, 21339, 21340, 21364, 21367, 21368, 21377, 24623, 24626, 26736, 26739

Best.-Nr. / Order No.

 schwarz struktur
 structured black

26712-000-56


 Stahlplatte mit Tragegriff
 und Kabeldurchführung
*Steel plate with carrying handle
 and cable management*
SOCKELPLATTE M 3
BASE PLATE M 3
26713

Gewicht	10,7 kg
Material	Stahl
Maße	489 x 489 x 23 mm
Gewindeanschluss	3 x M20
geeignet für	19683, 21334, 21337, 21339, 21340, 21364, 21367, 21368, 21377, 24623, 24626, 26736, 26739

Weight	10.7 kg
Material	steel
Dimensions	489 x 489 x 23 mm
Threaded connector	3 x M20
Fits	19683, 21334, 21337, 21339, 21340, 21364, 21367, 21368, 21377, 24623, 24626, 26736, 26739

Best.-Nr. / Order No.

 schwarz struktur
 structured black

26713-000-56


 Stahlplatte mit
 Tragegriff und
 Kabeldurchführung
*Steel plate with
 carrying handle and
 cable management*

 3 Möglichkeiten
 die Standsäule zu
 positionieren
*3 ways to position
 the distance rod*

SOCKELPLATTE L BASE PLATE L

26715

Gewicht	13,5 kg
Material	Stahl
Maße	550 x 550 x 23 mm
Gewindeanschluss	M20
geeignet für	19683, 21334, 21337, 21339, 21340, 21364, 21367, 21368, 21377, 24623, 24626, 26736, 26739

Weight	13.5 kg
Material	steel
Dimensions	550 x 550 x 23 mm
Threaded connector	M20
Fits	19683, 21334, 21337, 21339, 21340, 21364, 21367, 21368, 21377, 24623, 24626, 26736, 26739

Best.-Nr. / Order No.

schwarz struktur structured black	26715-000-56
weiß struktur structured white	26715-000-76

SOCKELPLATTE L 3 BASE PLATE L 3


26716

Gewicht	13,5 kg
Material	Stahl
Maße	550 x 550 x 23 mm
Gewindeanschluss	3 x M20
geeignet für	19683, 21334, 21337, 21339, 21340, 21364, 21367, 21368, 21377, 24623, 24626, 26736, 26739


Weight	13.5 kg
Material	steel
Dimensions	550 x 550 x 23 mm
Threaded connector	3 x M20
Fits	19683, 21334, 21337, 21339, 21340, 21364, 21367, 21368, 21377, 24623, 24626, 26736, 26739

Best.-Nr. / Order No.

schwarz struktur structured black	26716-000-56
weiß struktur structured white	26716-000-76

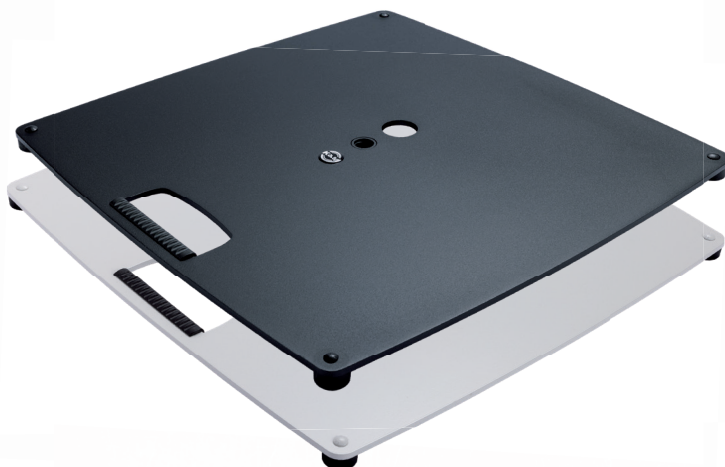

Stahlplatte mit Tragegriff
und Kabeldurchführung
Steel plate with carrying handle
and cable management

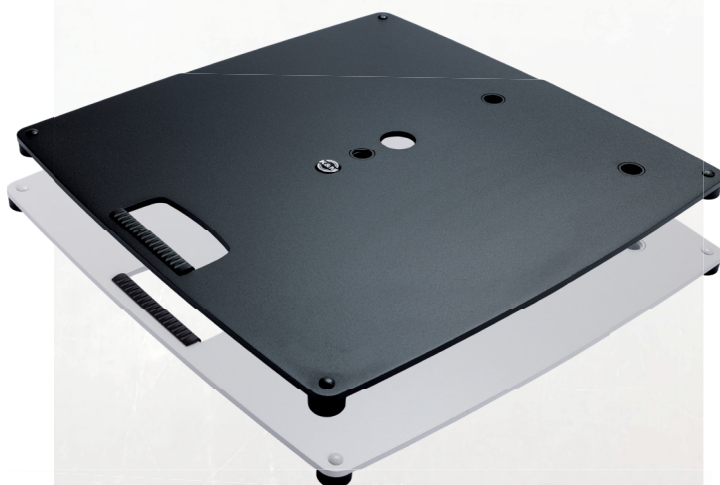

Stahlplatte mit
Tragegriff und
Kabeldurchführung
Steel plate with
carrying handle and
cable management

3 Möglichkeiten
die Standsäule zu
positionieren
3 ways to position
the distance rod



**DISTANZROHR**
DISTANCE ROD**26739**

Gewicht	2,7 kg
Material	Stahl
Höhe	von 1.090 bis 1.790 mm
Rohrkombination	1-fach ausziehbar
Höhenverstellung	Klemmschraube und Sicherungshaken
Rohrende(n)	ø 35 mm, Gewindebolzen M20
Tragfähigkeit	35 kg

<i>Weight</i>	<i>2.7 kg</i>
<i>Material</i>	<i>steel</i>
<i>Height</i>	<i>from 1,090 to 1,790 mm</i>
<i>Rod combination</i>	<i>2-piece folding design</i>
<i>Height adjustment</i>	<i>locking screw and safety hook</i>
<i>Tube end(s)</i>	<i>diameter 35 mm, threaded bolt M20</i>
<i>Max. load capacity</i>	<i>35 kg</i>

Best.-Nr. / Order No.schwarz
black

26739-000-55

DISTANZROHR »PRO«
DISTANCE ROD »PRO«**26736**

Gewicht	2,96 kg
Material	Stahl
Höhe	von 1.090 bis 1.790 mm
Rohrkombination	1-fach ausziehbar
Höhenverstellung	Rastbolzen und Sicherungsschraube
Rohrende(n)	ø 35 mm, Gewindebolzen M20
Tragfähigkeit	35 kg

<i>Weight</i>	<i>2.96 kg</i>
<i>Material</i>	<i>steel</i>
<i>Height</i>	<i>from 1,090 to 1,790 mm</i>
<i>Rod combination</i>	<i>2-piece folding design</i>
<i>Height adjustment</i>	<i>spring-loaded bolt and locking screw</i>
<i>Tube end(s)</i>	<i>diameter 35 mm, threaded bolt M20</i>
<i>Max. load capacity</i>	<i>35 kg</i>

Best.-Nr. / Order No.schwarz
black

26736-000-55

weiß
white

26736-000-76

Aufsteckhilfe
Mounting aidMit Sicherungshaken
und Klemmschraube
With safety hook and
clamping screwMit Rastbolzen und
Sicherungsschraube
With spring-loaded bolt
and locking screw

DISTANZROHR / DISTANCE ROD**24623**

Gewicht	3,7 kg
Material	Stahl
Höhe	von 1.400 bis 2.400 mm
Rohrkombination	1-fach ausziehbar
Höhenverstellung	Klemmschraube und Sicherungshaken
Rohrende(n)	ø 35 mm, integrierte Gewindebuchse M10 für Traversen; Gewindebolzen M20
Tragfähigkeit	25 kg

Weight	3.7 kg
Material	steel
Height	from 1,400 to 2,400 mm
Rod combination	2-piece folding design
Height adjustment	locking screw and safety hook
Tube end(s)	diameter 35 mm, integrated threaded bush M10 for cross-bars; threaded bolt M20
Max. load capacity	25 kg

Best.-Nr. / Order No.

schwarz / black	24623-023-55
weiß / white	24623-023-76

DISTANZROHR »PRO« / DISTANCE ROD »PRO«**24626**

Gewicht	3,88 kg
Material	Stahl
Höhe	von 1.400 bis 2.400 mm
Rohrkombination	1-fach ausziehbar
Höhenverstellung	Rastbolzen und Sicherungsschraube
Rohrende(n)	ø 35 mm, integrierte Gewindebuchse M10 für Traversen
Tragfähigkeit	30 kg

Weight	3.88 kg
Material	steel
Height	from 1,400 to 2,400 mm
Rod combination	2-piece folding design
Height adjustment	spring-loaded bolt and locking screw
Tube end(s)	ø 35 mm, integrated M10 threaded bush for crossbars
Max. load capacity	30 kg

Best.-Nr. / Order No.

schwarz / black	24626-000-55
weiß / white	24626-000-76



Integrierte Gewindebuchse M10
Integrated M10 threaded bush



Mit Sicherungshaken und Klemmschraube
With safety hook and clamping screw



Integrierte Gewindebuchse M10
Integrated M10 threaded bush



Mit Rastbolzen und Sicherungsschraube
With spring-loaded bolt and locking screw



**TRAGETASCHE FÜR DISTANZROHRE M**
CARRYING CASE FOR DISTANCE RODS M**24608**

Gewicht	0,77 kg
Material	Nylon
Maße	1.115 x 220 x 120 mm
Griff- bzw. Trageart	Tragegriff
Verschluss	Reißverschluss
geeignet für	21336, 21337, 21360, 21364, 21366, 21367, 21368, 21376, 21377, 26727, 26729, 26731, 26732, 26733, 26736, 26739

Weight	0.77 kg
Material	nylon
Dimensions	1,115 x 220 x 120 mm
Handle or carrying type	handle
Fastener	zip fastener
Fits	21336, 21337, 21360, 21364, 21366, 21367, 21368, 21376, 21377, 26727, 26729, 26731, 26732, 26733, 26736, 26739

Best.-Nr. / Order No.

24608-000-00



Zur Aufbewahrung und Transport von zwei Distanzrohren;
zwei Innenfächer
To store and transport two distance rods;
two inside compartments

TRAGETASCHE FÜR DISTANZROHRE L
CARRYING CASE FOR DISTANCE RODS L**24609**

Gewicht	0,93 kg
Material	Nylon
Maße	1.420 x 200 x 140 mm
Griff- bzw. Trageart	Tragegriff
Verschluss	Reißverschluss
geeignet für	21336, 21337, 21360, 21364, 21366, 21367, 21368, 21376, 21377, 24623, 24626, 24650, 24651, 24653, 24654, 26727, 26729, 26731, 26732, 26733, 26736, 26739

Weight	0.93 kg
Material	nylon
Dimensions	1,420 x 200 x 140 mm
Handle or carrying type	handle
Fastener	zip fastener
Fits	21336, 21337, 21360, 21364, 21366, 21367, 21368, 21376, 21377, 24623, 24626, 24650, 24651, 24653, 24654, 26727, 26729, 26731, 26732, 26733, 26736, 26739

Best.-Nr. / Order No.

24609-000-00



Zur Aufbewahrung und Transport von zwei Distanzrohren;
zwei Innenfächer
To store and transport two distance rods;
two inside compartments

TRAGETASCHE FÜR SOCKELPLATTE S
CARRYING CASE FOR BASE PLATE S
24616

Gewicht	0,29 kg
Material	Nylon
Maße	406 x 406 x 30 mm
Griff- bzw. Trageart	Tragegriff
Verschluss	Reißverschluss
geeignet für	26707, 26711, 26729, 26731

Weight	0.29 kg
Material	nylon
Dimensions	406 x 406 x 30 mm
Handle or carrying type	handle
Fastener	zip fastener
Fits	26707, 26711, 26729, 26731

Best.-Nr. / Order No.

24616-000-00


TRAGETASCHE FÜR SOCKELPLATTE M
CARRYING CASE FOR BASE PLATE M
24617

Gewicht	0,39 kg
Material	Nylon
Maße	489 x 489 x 30 mm
Griff- bzw. Trageart	Tragegriff
Verschluss	Reißverschluss
geeignet für	26712, 26713, 24650, 24653, 26733, 26732

Weight	0.39 kg
Material	nylon
Dimensions	489 x 489 x 30 mm
Handle or carrying type	handle
Fastener	zip fastener
Fits	26712, 26713, 24650, 24653, 26733, 26732

Best.-Nr. / Order No.

24617-000-00





TRAGETASCHE FÜR SOCKELPLATTE L
CARRYING CASE FOR BASE PLATE L

24627

Gewicht	0,5 kg
Material	Nylon
Maße	560 x 560 x 30 mm
Griff- bzw. Trageart	Tragegriff
Verschluss	Reißverschluss
geeignet für	24651, 24654, 26715, 26716, 26727

Weight	0.5 kg
Material	nylon
Dimensions	560 x 560 x 30 mm
Handle or carrying type	handle
Fastener	zip fastener
Fits	24651, 24654, 26715, 26716, 26727

Best.-Nr. / Order No.

24627-000-00



ZUSATZGEWICHT FÜR SOCKELPLATTEN
ADDITIONAL WEIGHT FOR BASE PLATES

26709

Gewicht	5 kg
Material	Stahl
Höhe	8 mm
Durchmesser	325 mm
Bohrungen	ø 43,5 mm (2 x)
geeignet für	24650, 24651, 24653, 24654, 26700, 26707, 26711, 26712, 26713, 26715, 26716, 26727, 26729, 26731, 26732, 26733, 26735, 26737, 26740, 26750

Weight	5 kg
Material	steel
Height	8 mm
Diameter	325 mm
Bore holes	diameter 43.5 mm (2 x)
Fits	24650, 24651, 24653, 24654, 26700, 26707, 26711, 26712, 26713, 26715, 26716, 26727, 26729, 26731, 26732, 26733, 26735, 26737, 26740, 26750

Best.-Nr. / Order No.

schwarz struktur
structured black

26709-000-56



Zum Erhöhen des Gewichts von Sockelplatten mit einer oder mehreren zusätzlichen 5 kg-Platten
Increase the weight of K&M base plates with one or more extra 5 kg plates

Mehr Stabilität und Sicherheit für Boxen oder Leuchtenstative
More stability and security with additional weight plates for speaker or lighting stands

