




Mikrofonarm 18956

höhen- und neigungsverstellbar für Keyboard-Klapptisch 18950




Montageanleitung

Hinteren Abschlussstopfen 1 an einem der Aufnahmerohre 2 entfernen.




Standrohr 3 in gewünschter Höhe (8 Stufen) mittels Klemmschraube 4 mit Querträger 5 verschrauben. Querträger 5 in Aufnahmerohr* schieben und mit Rändelschraube 9 festklemmen.

Gewünschte Neigung des Schwenkarms 6 mittels Klemmmutter 7 und gewünschte Ausrichtung mittels Rändelscheibe 8 fixieren.

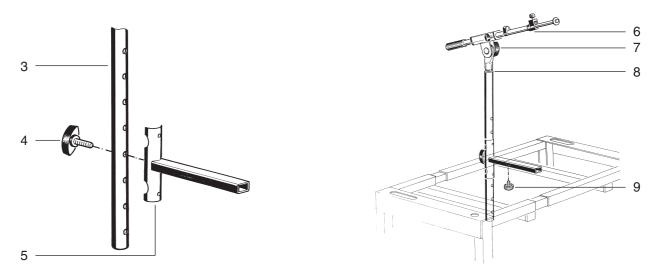

*Sollten beide Aufnahmerohre bereits belegt sein - beispielsweise durch einen Aufsatz 18952 - können durch den Adapter 18954 zusätzliche Befestigungsmöglichkeiten für Mikrofonarme und Notenhalter geschaffen werden.

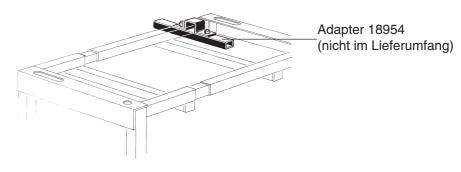






Microphone Arm 18956

adjustable height and angle for Keyboard Stand 18950




Assembly Instructions

Remove the rear plastic plug 1 from one of the support tubes 2.



Fasten main tube **3** to cross-bar **5** at the desired height (of eight levels) using locking screw **4**. Slide cross-bar **5** in support tube* and clamp with knurled-head screw **9**.

Set the desired angle of the boom arm 6 using locking nut 7, and the desired direction with the knurled washer 8.

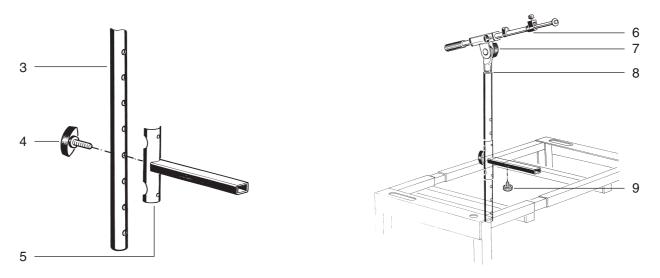

*If both support tubes should already be occupied (such as by Stacker 18952) Adapter 18954 can be used to create additional fastening space for microphone arms and sheet music holders.

